

DESIGN ■ PERFORMANCES ■ CONFORT
TECHNICITÉ ■ FABRICATION FRANÇAISE




catalogue
MENUISERIES



www.fermetures-et-menuiseries.fr

HP
FERMETURES
MENUISERIES

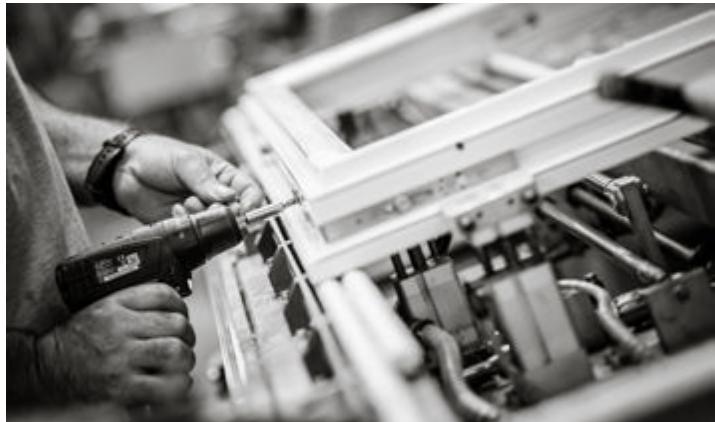



Bienvenue chez nous !

PROCESS SUR MESURE

Chez HP Fermetures & Menuiseries, chaque commande est réalisée à la mesure de votre projet d'aménagement.

Notre service commercial prend en considération le moindre détail de votre demande pour la transmettre à notre bureau d'études qui la concevra soigneusement, avant de la transmettre à notre unité de production.

Votre commande sera produite par des opérateurs qui apporteront leur savoir-faire, l'attention et tout le soin nécessaire pour vous livrer une production d'une qualité irréprochable.

Notre but est que vous soyez satisfait, comme c'est le cas depuis 80 ans.



Bienvenue chez vous !

C'est parce que les 150 collaborateurs qui composent l'âme et le cœur d'HP Fermetures & Menuiseries aiment leur métier et visent l'excellence lors de chaque réalisation que la qualité de nos produits est toujours reconnue 80 ans après la fondation de l'entreprise.

Depuis votre accueil et votre accompagnement par nos technico-commerciaux jusqu'à la fabrication de votre commande par nos agents de production, en passant par notre bureau d'études et le service Recherche & Développement, à chaque étape, HP Fermetures & Menuiseries HP FM s'emploie à démontrer son **savoir-faire à la française**.



SOMMAIRE

1

GAMME ALU

Fenêtres & Portes-fenêtres

CUZCO minimalisté

Accessoires & configurations

CUZCO ouvrant caché

Accessoires & coloris

Baies coulissantes

CUZCO

CUZCO Galandage

Accessoires & coloris

CUZCO Motorisée

p 08

p 10

p 12

p 13

p 14**p 17**

p 18

p 20

GAMME P.V.C.

Fenêtres & Portes-fenêtres

AURÉA

Coloris

Accessoires

SOLANO

Accessoires

Baies coulissantes

TWINÉA

Accessoires & coloris

p 24

p 26

p 29

p 28

p 29

p 30

p 32

3

GAMME BOIS

Fenêtres & Portes-fenêtres

LENA 58

LENA TECHNICS 68

Accessoires

Coloris

PRESTIGE

Accessoires

Coloris

Baies coulissantes

LENA

Coloris

p 36**p 40**

p 44

p 52

p 44

p 48

p 49

4

GAMME BOIS-ALU

Fenêtres & Portes-fenêtres

FUSIA

Accessoires

p 54

p 58

Baies coulissantes

FUSIA

Coloris

p 60

p 62



Les valeurs de l'aluminium.

Outre leurs excellentes performances d'isolation thermique et acoustique, les menuiseries aluminium présentent de très nombreux avantages :

- Robustesse et résistance qui font de lui le matériau idéal pour la conception de fenêtres ou de baies coulissantes de grandes dimensions
- Recyclable à 90 %, ces menuiseries dites «écodurables» ne deviennent pas des déchets en fin de vie et sont un réel atout écologique

- Gain doublé avec des profils plus fins permettant de donner une place plus grande au vitrage

- Bonnes performances en matière d'isolation avec les profils à rupture de pont thermique qui permettent d'annuler la transmission thermique chaude ou froide entre l'extérieur et l'intérieur

- Large choix de couleurs et d'aspects pour adapter les menuiseries à votre univers. Grâce au thermolaquage, les parfaites finitions et la durabilité dans le temps sont garanties



Le matériau recyclable



par excellence !

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES ALU


CUZCO minimalist



Technicité & Esthétisme

- Performances thermiques évolutives : bouclier thermique en option
- Conforme à la RT 2012
- Hautes performances énergétiques (Labels HPE, THPE, BEPOS)
- Réduction des dépenses de chauffage & d'éclairage
- Gorge Européenne
- Accessibilité PMR
- Vitrage jusqu'à 32 mm d'épaisseur
- Profil fin : section dormant/ouvrant de seulement 66 mm
- Apports solaires optimisés
- Excellente transmission lumineuse
- Thermolaquage par poudre : absence de déchet & COV
- Tenue de la teinte garantie* jusqu'à 25 ans sur profilés hors accessoires
- Large choix de couleurs & finitions exclusives by HP

Un concentré de performances

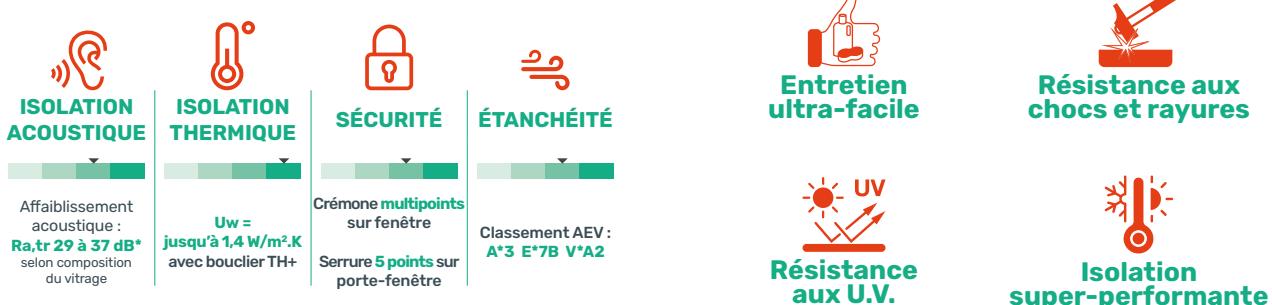

Dimensions max/configuration

E7B	Hauteur	Largeur
Porte-Fenêtre 1 Vt	2350	1250
Porte-Fenêtre 2 Vtx	2350	2000
Oscillo-battant 1 Vt	2350	1350
Oscillo-battant 2 Vtx	2350	2000
Soufflet	950	1800


Essais acoustiques

Gorge Européenne		
Vitrage 4/20/4 - Bouclier thermique TH	Ra,tr = 29 dB	
Vitrage 4/18/6 - Bouclier thermique TH	Ra,tr = 32 dB	
Vitrage 4/14/10 - Bouclier thermique TH	Ra,tr = 32 dB	
Vitrage 44 -2S/16/8 - Bouclier thermique TH	Ra,tr = 37 dB	
Vitrage 44 -2S/16/8 - Bouclier thermique THMax	Ra,tr = 37 dB	

Performances thermiques évolutives




Rupture thermique (base)



Thermique TH

Uw = 1.5 W/m²K
Sw = 0.49 TLw = 0.62
Ug = 1.1 intercalaire Warmedge

Bouclier thermique (option)




Bouclier TH+

Uw = 1.4 W/m²K
Sw = 0.49 TLw = 0.62
Ug = 1.1 intercalaire Warmedge

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES ALU

CUZCO minimalist

Configurations possibles

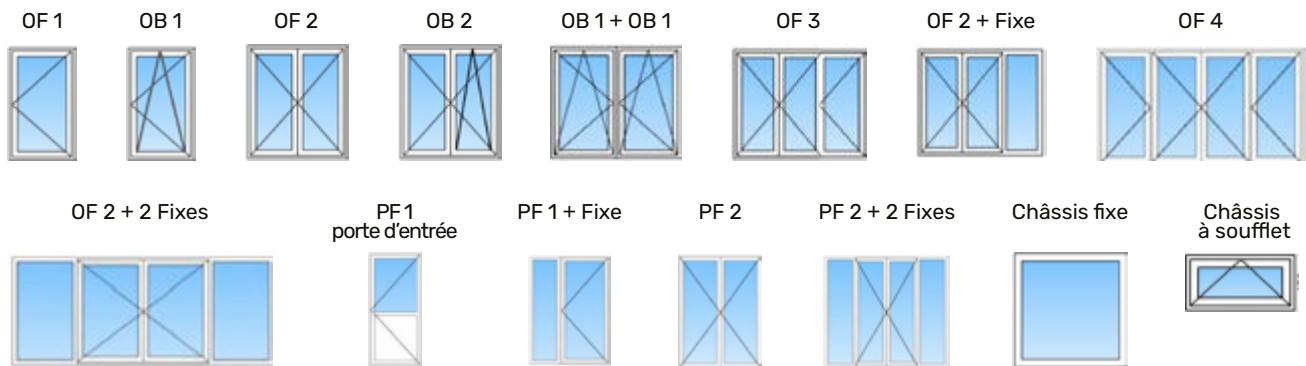

Paumelles invisibles de base

Avec ce nouveau système de ferrage totalement invisible, la fenêtre s'intègre harmonieusement à l'intérieur.

Le design des menuiseries **CUZCO** by HP apparaît encore plus sobre.

- Portée jusqu'à 100 kg
- Facilité de manœuvre
- Réglage 3D des paumelles
- Montage simple et rapide



Poignée au design sobre

Poignée sans embase galbée
Compatible avec serrure à clé 5 points



Un **CONFORT THERMIQUE** en toutes saisons

APPORTS SOLAIRES et **TRANSMISSION LUMINEUSE** optimisés


Multicoloration pour plus de **PERSONNALISATION**



FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES ALU


CUZCO ouvrant caché

Qu'est-ce qu'une fenêtre à ouvrant caché ?



À la fermeture de votre fenêtre, la partie mobile (ouvrant) se cache derrière le cadre de la fenêtre (dormant).

Ouverte ou fermée, l'aspect de votre fenêtre ne change pas : seuls les 69 mm de dormant sont visibles de l'extérieur.

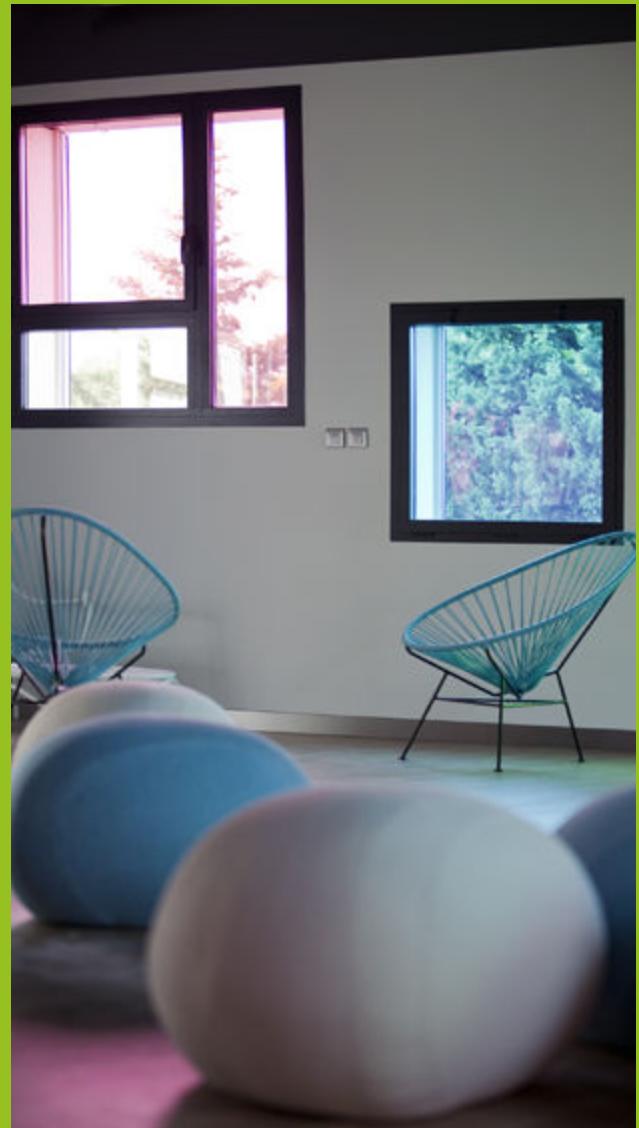

Technicité & Esthétisme

- Fabrication française
- **Ouvrant caché**
- Neuf ou Rénovation
- Apports lumineux optimisés **+20% de surface vitrée**
- Versions battante, oscillo-battante et soufflet disponibles
- Étanchéité : A3-E7B-VA2
- Isolation thermique : uw 1,5W/m².K
- Norme RE 2020
- Homologation CSTB : DTA numéro 06/18-2386_V1



LUMINOSITÉ

Une augmentation de 20% de lumière dans votre maison par rapport à la gamme minimalist.



DESIGN

Des profils plus fins pour une maison au style plus contemporain.



PERFORMANCES

Économies d'énergie assurées avec nos menuiseries à haute isolation thermique.



Poignées HAMBURG

Coloris disponibles



Poignée à clé



Appuyer puis tourner



BAIES COULISSANTES ALU


CUZCO



Technicité & Esthétisme

- Fabrication 100% française
- Conforme à la RT 2012
- Châssis coulissant : 2,3 ou 4 vantaux coupe droite
- Bouclier thermique breveté
- Dimensions jusqu'à L1500 x H3000 et 150 kg / vantail
- Apports solaires et transmission lumineuse optimisés
- Très large gamme jusqu'à 8 vantaux, 4 rails
- Jonction réduite Jaya® : masse d'alu réduite de 40%
- Grande hauteur jusqu'à 3 mètres
- Option coulissant d'angle (sur consultation)
- Large choix d'accessoires
- Large choix de fermetures : 1 à 3 points
- Dormant 70 mm coupe 90° (en 2 rails)
- Doublage de 100 à 200 mm
- Vitrage jusqu'à 32 mm
- Accessibilité PMR en option

Un concentré de performances

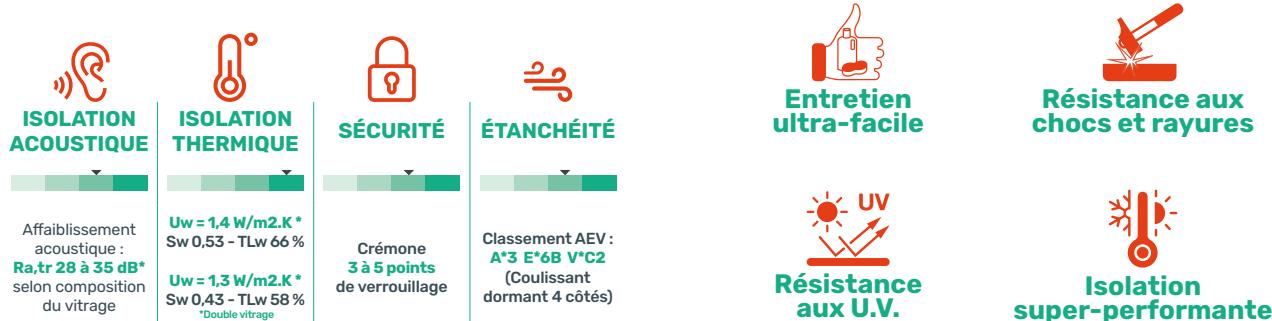


L'option jonction réduite

Un profilé de jonction réduite spécifique est proposé en option sur de nombreux châssis coulissants.

Ce concept breveté présente les avantages suivants :

- La masse d'aluminium visible est réduite de 40 %, passant de 142,3 mm à 87,8 mm
- Le clair de vitrage est optimisé
- L'intégration d'une serrure avec cylindre est possible et permet ainsi un accès par l'extérieur

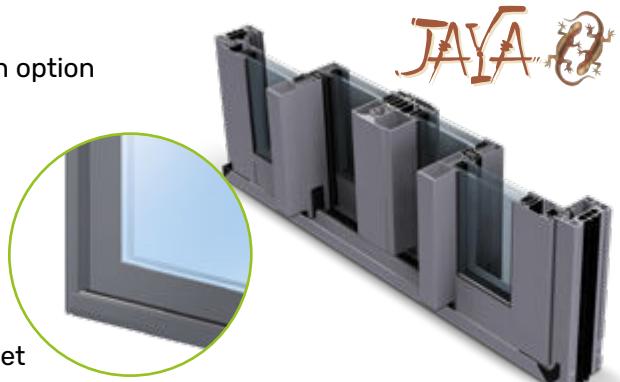

Un **CONFORT THERMIQUE** en toutes saisons

APPORTS SOLAIRES et **TRANSMISSION LUMINEUSE** optimisés

Multicoloration pour plus de **PERSONNALISATION**

BAIES COULISSANTES ALU




Dimensions maximales

A3 E5B V A2	Hauteur	Largeur
2 vantaux 2 rails	2400	3600
	3000	2900
3 vantaux 2 rails	2600	5400
	3000	4500
4 vantaux 2 rails	2600	6300
	3000	5700
3 vantaux 3 rails	2600	5400
	3000	4500
6 vantaux 3 rails	3000	6200
4 vantaux 4 rails	2600	6300


Hauteur > à 2600 mm = Dormant à assembler

Configurations classiques possibles

Coulissant 2 rails

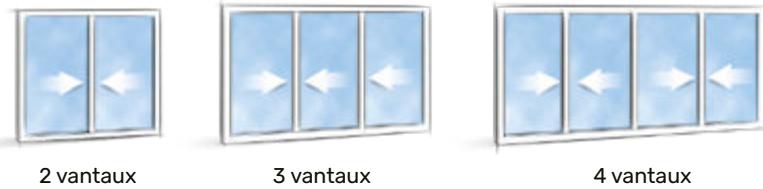

Coulissant 3 rails

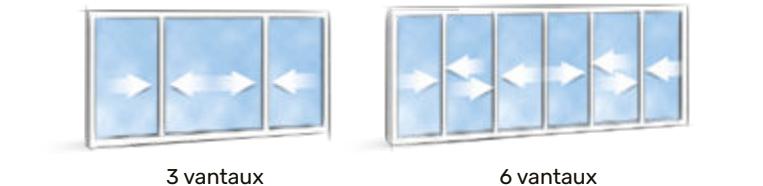

Coulissant 4 rails



BAIES COULISSANTES ALU GALANDAGE



Dimensions maximales

A3 E5B V A2	Hauteur	Largeur
1 vantail 1 rail	2400	1800
	3000	1400
2 vantaux 1 rail	2400	3000
	3000	2900
2 vantaux 2 rails	2400	3000
	3000	2900
4 vantaux 2 rails	3000	3000

Hauteur > à 2600 mm = Dormant à assembler

Configurations galandages possibles

Galandage 1 rail



Galandage 2 rails



Les poignées

Poignée de base

Vantail principal et secondaire



Coloris disponibles



Blanc Inox T9 Noir Brun Clair Ton Pierre

Poignée Hamburg **de Base**

Poignées option

Vantail principal **option** aux couleurs de la menuiserie



Vantail secondaire



Poignées à anse ergonomique pour une ouverture sans effort

Poignée sans embase avec serrure (jusqu'à 3 points)

Poignée encastrée permettant le croisement des vantaux



17 coloris résolument déco*

• 14 couleurs standards HP au prix du blanc

- RAL personnalisé sur consultation
- Multicolor possible sur teintes standards HP
- Joints gris sur coloris blancs ou joints noirs sur couleur



+ de 200 autres nuances disponibles !

Givrées Standard HP



Satinées Standard HP



Sablées standard HP

Teintes spéciales sublimées



*Certaines coloris peuvent être soumis à un forfait laquage en fonction du montant de la commande

COMPARATIF des laques par poudres polyester

Après 600 heures d'exposition au test

QUVB**

Zone masquée

Zone exposée

QUALICOAT Classe 1

- Durabilité standard, laquage garanti 10 ans
- Perte de brillance 82% par rapport à la valeur initiale
- Teinte fortement altérée, blanchiment très important
- Delta E : 6,22 (écart de colorimétrie)

QUALICOAT Classe 2

- Haute durabilité, laquage garanti 25 ans
- Perte de brillance 30% par rapport à la valeur initiale
- Teinte quasi inchangée, écart invisible à plus de 3m
- Delta E : <1 soit 0,74 (écart de colorimétrie)

52%
DE PERTE***
DE BRILLANCE
EN MOINS !

Test QUVB 313 (norme 4892-3). L'enceinte de vieillissement accéléré, reproduit artificiellement le spectre solaire complet. Elle simule, en quelques heures ou semaines, les déteriorations et les dommages provoqués par l'irradiation solaire et les intempéries en extérieur sur plusieurs années - * Par rapport à la perte de brillance d'un laquage Qualicoat Classe 1

Profils Systèmes garantit 25 ans
la tenue de la teinte de ses couleurs exclusives QUALICOAT Classe 2

MOTORISATION BAIES COULISSANTES ALU



La version motorisée du coulissant alu CUZCO dernière génération simplifie votre quotidien et vous offre une maison plus saine tout en veillant à votre sécurité.

Son pilotage manuel ou à distance, via votre smartphone, vous offre toute la souplesse pour une gestion de votre bien-être en intérieur.





Gain de confort

- Ouverture / Fermeture du coulissant **sans effort** grâce au point de commande murale.
- Facilite la manœuvre **des grands coulissants**.
- Accostage en douceur pour un **confort acoustique optimal** et la longévité du produit.
- Plus d'autonomie au quotidien pour les **personnes à mobilité réduite**.
- « MY » : **position favorite d'ouverture** (réglable), pour s'adapter à vos habitudes.
- **Pilotage à la voix** depuis l'assistant vocal TaHoma



Sécurité des accès

- **Détection d'obstacle** : arrêt de la fenêtre lors d'une détection d'obstacle à l'ouverture ou fermeture (norme EN 60335 -2- 103).
- **Ouverture / fermeture manuelle** toujours possible (même en cas de coupure courant) grâce au vantail secondaire non motorisé.
- **Ouverture programmable** à la largeur souhaitée
- Résistant à un effort de poussée jusqu'à 50 kg, permettant d'empêcher vos enfants et/ou animaux domestiques de sortir.

Santé au quotidien

- Position « air » : **la baie s'entrouvre** de quelques centimètres et se bloque par mesure de sécurité.
- Programmation et scénarisation de la durée d'aération pour **l'amélioration** de la qualité de l'air intérieur.

En bref...

 <p>Manœuvres des grands coulissants facilitées</p>	 <p>Motorisation ultra-silencieuse</p>	 <p>Autonomie des personnes à mobilité réduite</p>
 <p>Aération automatique pour une maison saine en toute sérénité</p>	 <p>Performances de la gamme CUZCO® conservées</p>	 <p>Design épuré</p>
 <p>Pilotage distant par smartphone ou commande vocale</p>	 <p>Pilotage local simple et programmable</p>	 <p>somfy. Tahoma™ <small>la fenêtre connectée pour vous</small></p>


Les avantages du P.V.C.

Excellent isolant thermique et acoustique par nature, le P.V.C. permet de réduire votre consommation énergétique et vous protège des nuisances sonores, pour un confort optimal.


Classé matériau « inerte », le P.V.C. est un matériau sain et insensible à toute contamination fongique ne dégageant aucun composé organique volatil.

Il est très résistant aux intempéries, aux U.V. ou à l'air marin et la durée de vie moyenne d'une menuiserie PVC se situe entre 30 et 50 ans.

Idéal en décoration le P.V.C. est aisément personnalisable et offre un grand choix de couleurs, d'aspects et de formes.

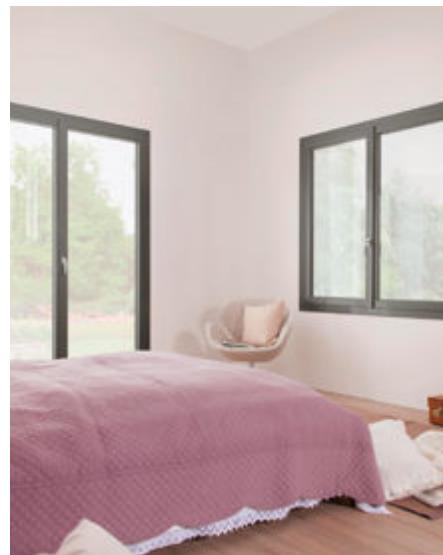

Un matériau inerte,

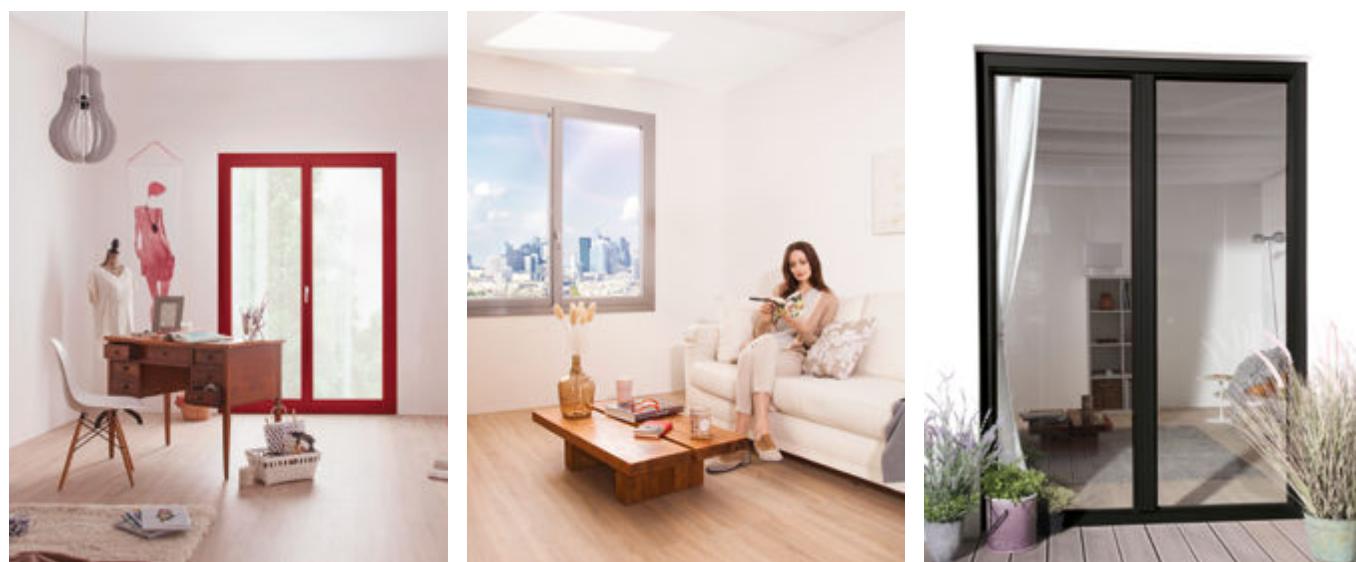

sain et stable !

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES P.V.C.

AURÉA



Une nouvelle ambiance

Spécialement pensés pour vous offrir LA solution que vous recherchez, les modèles AURÉA et SOLANO s'adaptent à tous les styles et tous les budgets.

En neuf comme en rénovation, nos modèles P.V.C. sont étudiés pour une pose facile et rapide.

Technicité & Esthétisme

- Tous types de dormants.
- Ouvrant de 77 mm d'épaisseur à 5 chambres.
- Double vitrage haute isolation thermique de 28 mm ou triple vitrage de 44 mm d'épaisseur certifié CEKAL.
- Double joints d'étanchéité interchangeables sur ouvrant et dormant.
- Poignée en aluminium laqué.
- Fonction oscillo-battant possible.
- Formes spéciales possibles : anse de panier, châssis composés, triangle, œil de bœuf, portes fermières
- Ouvrant droit ou galbé côté extérieur avec battement central réduit pour plus de lumière.
- Poignée centrée avec couvre-joint intégré de 70 mm.
- Parcloses galbées ou droites.
- Fiches à vis cachées laquées.

Un concentré de performances



ISOLATION ACOUSTIQUE

Affaiblissement acoustique
Ra,tr 28 à 41 dB*

* Selon composition du vitrage



ISOLATION THERMIQUE

$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{.K}$
Sw 0,44 - TLw 56 %

* Avec vitrage basse émissivité + argon + intercalaire isolant
 $\geq 14 \text{ mm}$
($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{.K}$)



ÉTANCHÉITÉ

Classement AEV
A*3 E*7B V*A2

En fonction de la typologie et des dimensions de la menuiserie



Entretien ultra-facile



Résistance aux chocs et rayures



Résistance aux U.V.



Isolation super-performante

Le choix des finitions



Technologie V-Perfect®

La soudure invisible des profilés*



Parcloses galbées



Parcloses pentées

*Disponible en option pour les teintes masse

Une OFFRE COULEUR UNIQUE et novatrice

ADAPTABLE selon votre projet

Un MAXIMUM DE LUMINOSITÉ grâce au battement central fin





FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES P.V.C.

AURÉA

Un choix de couleurs incroyable**TEINTES MASSE****MONO-COLORATION****Besoin d'inspiration ? Osez la couleur ou le style boisé !**

À chaque maison son histoire, son style particulier et une couleur pour la mettre en valeur.

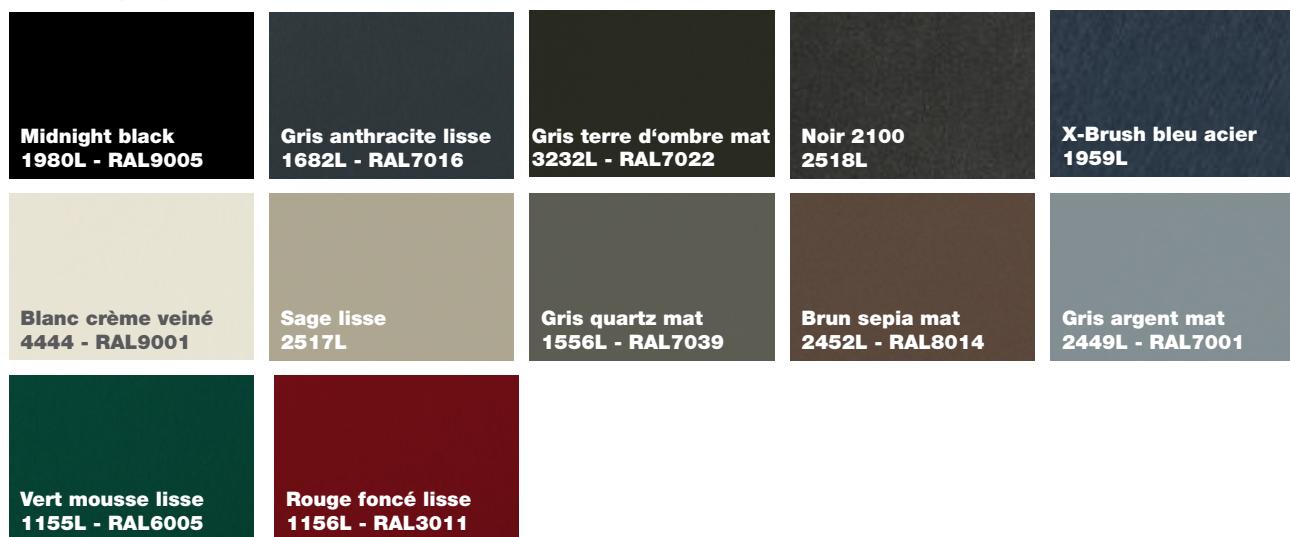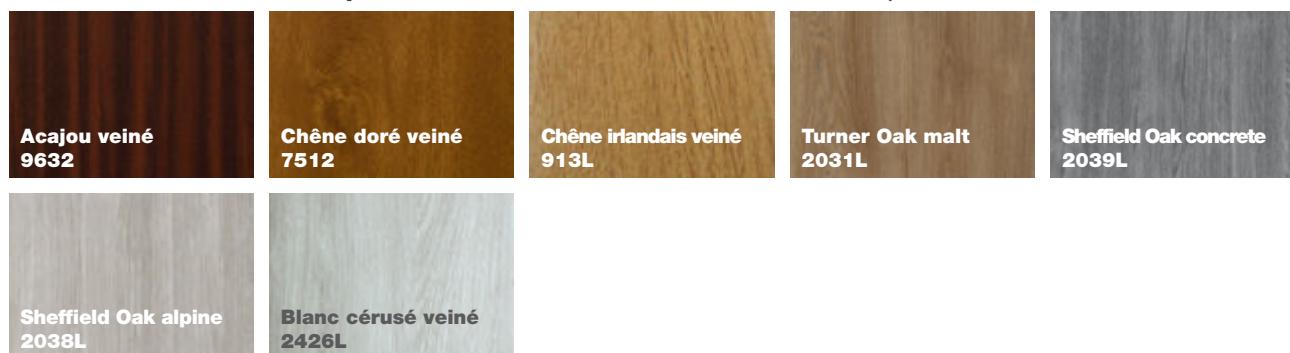HP vous propose une sélection de **12 coloris résolument tendances...**... et **7 teintes, imitations parfaites du bois**, aussi bien visuellement qu'au niveau du toucher.

MULTI-COLORATION

Allez encore plus loin dans la déco de votre maison !

Découvrez l'**aspect mixte bois/alu** et donnez un **caractère original** à votre habitation.
Combinez notre sélection de décors boisés pour votre intérieur avec nos teintes unies pour votre extérieur.

3 teintes bois pour votre intérieur



Turner Oak malt
2031L



Sheffield Oak alpine
2038L



Sheffield Oak concrete
2039L



9 coloris* pour votre extérieur



Midnight black
1980L - RAL9005



Gris anthracite lisse
1682L - RAL7016




Gris terre d'ombre mat
3232L - RAL7022



Noir 2100
2518L



Sage lisse
2517L



Gris quartz mat
1556L - RAL7039



Brun sepia mat
2452L - RAL8014



Gris argent mat
2449L - RAL7001



Rouge foncé lisse
1156L - RAL3011

* en plus du blanc 9016

BI-COLORATION

Blanc/couleur, trouvez le duo qui vous plaira !

19 combinaisons intérieur/extérieur sont disponibles pour donner du cachet aux façades de votre maison tout en personnalisant vos pièces.



Midnight
black
1980L - RAL9005



Gris
anthracite
lisse
1682L - RAL7016



Gris terre
d'ombre mat
3232L - RAL7022



Noir 2100
2518L



Sage
lisse
2517L



Blanc
crème veiné
4444 - RAL9001



Gris
quartz mat
1556L - RAL7039



Brun
sepia mat
2452L - RAL8014



Gris
argent mat
2449L - RAL7001



X-Brush
bleu acier
1959L



Vert
mousse lisse
1155L - RAL6005



Rouge
foncé lisse
1156L - RAL3011



Acajou
veiné
9632



Chêne
doré veiné
7512



Chêne
irlandais veiné
913L



Turner
Oak malt
2031L



Sheffield
Oak concrete
2039L



Sheffield
Oak alpine
2038L



Blanc céréusé
veiné 2426L

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES P.V.C.

SOLANO

Des performances d'isolation thermique et phonique au service de votre confort.

Une offre couleur courte pour bénéficier de tarifs économiques sans pour autant négliger la qualité des finitions.



Technicité & Esthétisme

- Tous types de dormants.
- Double vitrage haute isolation thermique de 28 mm d'épaisseur certifié CEKAL.
- Double joints d'étanchéité sur ouvrant et dormant.
- Poignée en aluminium laqué.
- Fonction oscillo-battant possible.

- Ouvrant traditionnel, plat côté intérieur et côté extérieur.
- Battement central réduit pour plus de lumière.
- Parclose droite ou à doucine et joint co-extrudé.
- Fiches à vis cachées laquées.

Un concentré de performances



Affaiblissement acoustique
Ra,tr 28 à 38 dB*

* Selon composition du vitrage



Uw = 1,4 W/m².K*
Sw 0,44 - TLw 56 %

* Avec vitrage basse émissivité + argon + intercalaire isolant ≥ 14 mm



Classement AEV
A*3 E*7B V*A2

En fonction de la typologie et des dimensions de la menuiserie




Parcloses pentées



Fiches à vis cachées laquées

Teintes masse disponibles



De base



Ivoire
RAL1013



Gris clair
RAL7035



Une **OFFRE ÉCONOMIQUE** et qualitative

Une gamme adaptable **EN NEUF ET EN RÉNOVATION**

Un **DESIGN UNIVERSEL** et des finitions soignées



FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES P.V.C.

AURÉA & SOLANO

Vitrages

Nombreuses variantes disponibles : décoratif, occultant, acoustique, retardateur d'effraction



Chinchilla



Matelux




G 200

Poignées HAMBURG



Secustik



Garniture sur plaque



Poignée à clé



Secuforte

Appuyer puis tourner



Blanc

Inox T9

Noir

Brun Clair

Ton Pierre



Blanc

Inox T9

Noir

BAIES COULISSANTES P.V.C.

TWINÉA



**Les coulissants P.V.C.
nouvelle génération**

Technicité & Esthétisme

Isolation

- Profils naturellement isolants grâce à une conception optimisée
- Double vitrage 28 mm (4 /20/4) avec intercalaire isolant et gaz Argon


Robustesse

- Profils d'ouvrants renforcés en fibres de verre pour une excellente rigidité, une grande légèreté et une très bonne isolation
- Rail en aluminium anodisé naturel
- Chariots réglables pour une adaptation parfaite
- Galets conçus dans un matériau ultra-résistant pour une meilleure durabilité


Sécurité

- Crémone à crochets 3 points de verrouillage (selon dimensions)
- Dispositif anti-dégondage empêchant toute manœuvre de soulèvement lorsque le vantail est fermé

Un concentré de performances

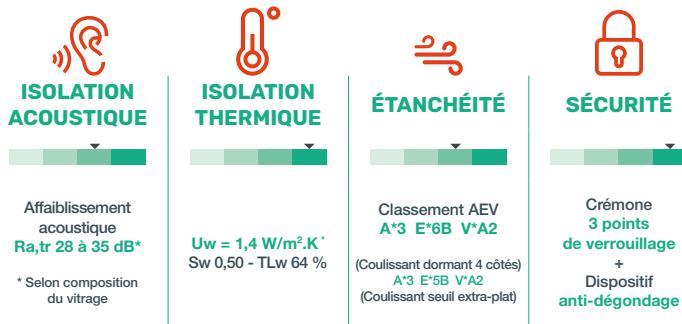

Détails

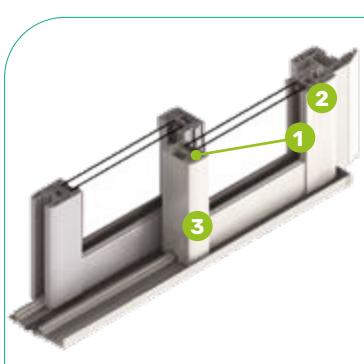

- 1 Renforts en fibres de verre longues
- 2 Profils multichambres en HPC composite
- 3 Montant central ultra fin de 45 mm



Seuil extra-plat
(version sans recueil d'eau)



Renfort en fibres de verre

LUMINEUX profils très fins offrant plus de surface vitrée



DESIGN CONTEMPORAIN des profils pour une touche de modernité

ULTRA-FONCTIONNEL confort d'utilisation durable et seuil extra-plat

Poignées

Vantail principal



Poignée à anse ergonomique pour une ouverture sans effort

Vantail secondaire



Poignée encastrée permettant le croisement des vantaux

OPTEZ POUR LE LIMITEUR D'OUVERTURE



2 versions au choix

Version Sécurité retardateur d'intrusion

Le boîtier du limiteur permet de verrouiller le coulissant lors d'une absence prolongée, pour empêcher l'accès depuis l'extérieur

ou


Version Aération

Le boîtier du limiteur permet d'aérer la pièce, tout en empêchant le passage des enfants, des animaux, ...

4 coloris résolument déco

TEINTES MASSE

Pureté du blanc ou modernité du gris, les coloris teintés dans la masse offrent une grande stabilité de la couleur dans le temps.



Blanc
RAL9016



Gris clair
RAL7035

TEINTES PLAXÉES

Déclinés en gris anthracite très contemporain ou en chêne doré plus authentique, les coloris plaxés habillent votre coulissant grâce à un effet de matière.



Chêne doré veiné
7512 - 2 faces



Gris anthracite lisse
RAL7016 - 2 faces



HP, une offre à 360° pour toute la maison !

- | | | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| • Fenêtres | • Volets battants | • Verrières | • Moustiquaires |
| • Portes-fenêtres | • Portes d'entrée | • Stores d'intérieur | • Domotique |
| • Baies coulissantes | • Portes de garage | • Stores d'extérieur | • Grilles et rideaux |
| • Volets roulants | • Portails | • Pergolas | |

Découvrez nos catalogues

Disponibles sur simple demande, en consultation en ligne ou en contactant notre service commercial.



Les plus du bois.

Choix idéal si votre première préoccupation est la limitation de votre empreinte écologique, le bois est le matériau renouvelable par excellence.

Son côté naturel est un atout charme pour votre habitation et, qu'elle soit moderne ou plus traditionnelle, il apportera du cachet et un aspect authentique à votre habitat.

Au-delà de sa grande durabilité et de son aspect chaleureux et esthétique, il offre de très bonnes qualités d'isolation thermique et phonique et ne se déforme pas à la chaleur.

Enfin, le bois permet une très grande souplesse en rénovation puisqu'il est possible de n'intervenir que sur une partie des menuiseries.



Noblesse, chaleur



et style !

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES BOIS

LÉNA 58



**Le bois :
chaleur & tradition**

Technicité & Esthétisme

- Dormant de 58 mm x 80 mm
- Ouvrant de 58 mm x 80 mm
- Double vitrage isolant (4/18/4 - Faible émissivité + Argon + Warm edge)
- Joint d'étanchéité sur ouvrant (2^{ème} joint en option pour performance acoustique)
- Petits bois collés 30 mm
- Petits bois assemblés 58 mm
- Grilles rapportées de 24 mm sur ouvrant
- Pièce d'appui bois standard de 123 mm total (appui étroit de 88 mm total ou appui large avec nez alu 190 mm total en option)
- Seuil aluminium pour porte-fenêtre
- Vitrage posé en U type « portefeuille » (parclose en option)
- Fourrures d'isolation extérieures, tapées de volet roulant

Un concentré de performances

	 ISOLATION ACOUSTIQUE	 ISOLATION THERMIQUE
Fenêtres	Ratr = Rw + Ctr ⁽²⁾ 35 dB	Uw = 1,4 W/m ² .K (Th 11) ^{(1)*}
Portes-fenêtres	Ratr = Rw + Ctr ⁽²⁾ 34 dB	Uw = 1,4 W/m ² .K (Th 12) ^{(1)*}

(1) Résultats obtenus pour des menuiseries aux dimensions L 1480 mm x H 1480 mm en OF2 / L 1480 mm x H 2180 mm en PF2

(2) Résultats obtenus pour une menuiserie de dimensions L 1450 mm x H 1480 mm en OF2 / L 1450 mm x H 2180 mm en PF2

* Pour Information : correspondance en classe Acotherm

Le choix des essences



Lasures et laquages **GARANTIS**

POSE FACILE en neuf comme en rénovation

Offre petits bois **SUR DEMANDE**



Fenêtres

Modèle présenté : fenêtre 1 vantail ouvrant à la française finition laquée



Des formes spéciales pour s'adapter à tous les styles.




Portes-fenêtres

Modèle présenté : porte-fenêtre 2 vantaux petits bois asssemblés 58 mm lasure fini naturel



Finitions

Formes spéciales

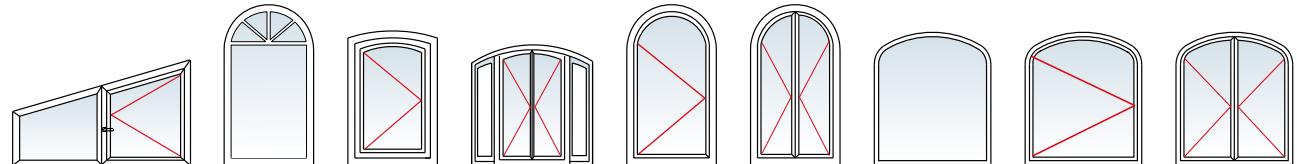

Petits bois horizontaux et verticaux assemblés



Vantail fixe avec cintre surbaissé, meneau profilant



1 vantail plein cintre




Porte plein cintre


Petits bois*



Grille rapportée 24 mm



Petits bois collés 30 mm




Petits bois assemblés 58 mm

Petits bois intégrés dans le vitrage*



Laiton 10 x 8



Blanc 10 x 8



Blanc 26 x 8




Types de poses

Neuf ou réhabilitation



Options

Couvre-joint de finition extérieur



Couvre-joint de finition intérieur



Rénovation sur cadre existant



1 Ancien dormant

2 Couvre-joint de finition extérieur

3 Vitrage 4 /18 /4 faible émissivité + Argon + Warm Edge

4 Bavette d'habillage aluminium

5 Aile de recouvrement 30 mm

6 Tasseau de rattrapage hauteur (non fourni)

7 1 joint d'étanchéité sur ouvrant

8 2^{ème} joint d'étanchéité en option pour acoustique

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES BOIS

LÉNA 68 TECHNIC



**Le bois :
confort & esthétisme**

Technicité & Esthétisme

- Élégance visuelle résultant du parfait équilibre des masses de bois
- Ligne épurée (forme des profils)
- Robustesse immédiatement ressentie (section des bois : 68 mm)
- Dormant de 68 mm x 80 mm
- Ouvrant de 68 mm x 80 mm
- Double vitrage isolant (4/20/ 4 - Faible émissivité)
- 2 joints d'étanchéité périphériques sur ouvrant
- Petits bois collés 30 mm
- Soubassement lisse, plate-bande, traverses empilées
- Jet d'eau et nez alu sur pièce d'appui

Un concentré de performances

	 ISOLATION ACOUSTIQUE	 ISOLATION THERMIQUE	 ÉTANCHÉITÉ
Fenêtres	Ratr = Rw + Ctr ⁽²⁾ 38 dB (AC3)*	Uw = 1,3 W/m².K (Th 12) ^{(1)*}	Classement A.E.V. ⁽³⁾ A*4 E*7B V*C3
Portes-fenêtres	NC		

(1) Résultats obtenus pour des menuiseries aux dimensions L 1480 mm x H 1480 mm en OF2 / L 1480 mm x H 2180 mm en PF2

(2) Résultats obtenus pour une menuiserie de dimensions L 1450 mm x H 1480 mm en OF2 / L 1450 mm x H 2180 mm en PF2

* Pour Information : correspondance en classe Acotherm

Le choix des essences



Lasures et laquages **GARANTIS**



POSE FACILE en neuf comme en rénovation

Forte section des bois pour une **ROBUSTESSE ACCRUE**

Fenêtres

Modèle présenté : fenêtre 2 vantaux ouvrant à la française essence pin

Option oscillo-battant possible




Portes-fenêtres

Modèle présenté : porte-fenêtre 2 vantaux essence pin soubassement lisse plate-bande ou traverses empilées serrure à barillet



Finitions

Formes spéciales

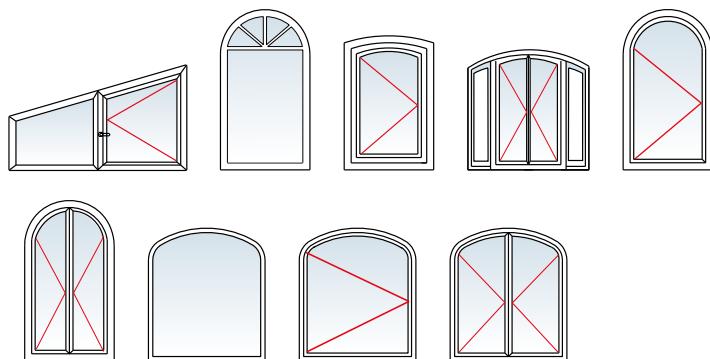

Détails




Fiche Exacta



Cache fiche (en option)


Petits bois collés*



Petits bois intégrés dans le vitrage*



Laiton 10 x 8



Blanc 10 x 8



Blanc 26 x 8




Types de poses

Neuf ou réhabilitation



Rénovation sur cadre existant

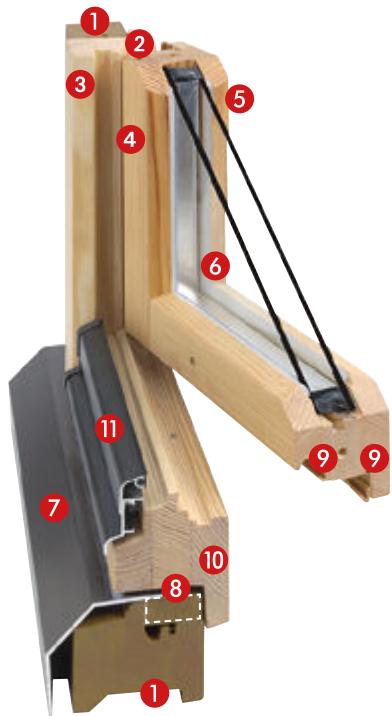

Option pièce d'appui



Rejet d'eau bois sur traverse basse
d'ouvrant 95 mm
Pièce d'appui bois disponible en 133 mm
Avec cette option votre pièce d'appui est exactement de la même couleur que votre menuiserie


Option sans majoration

- 1** Ancien dormant
- 2** Joint d'étanchéité sur dormant
- 3** Couvre-joint de finition extérieur
- 4** Vis de fixation spécifique
- 5** Grille rapportée
- 6** Vitrage 4/20/4 faible émissivité
- 7** Bavette d'habillage aluminium
- 8** Tasseau de rattrapage hauteur (non fourni)
- 9** Joint d'étanchéité sur ouvrant
- 10** Aile de recouvrement 30 mm
- 11** Jet d'eau en aluminium


Autres options de couvre-joints possibles

La qualité des finitions

Seuils

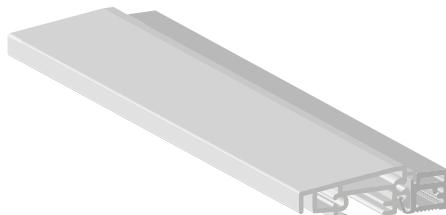

*Aluminium anodisé argent
Seuil plat 20 mm à rupture thermique
Conforme PMR (Personnes à Mobilité Réduite)*

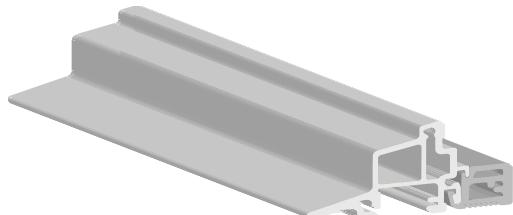

*Aluminium anodisé argent
Seuil 38 mm à rupture thermique*

Options panneaux



Panneau soubassement lisse



Panneau plate bande

Poignées HAMBURG



Secustik



Garniture sur plaque



Poignée à clé



Secuforte
Appuyer puis tourner



Vitrages occultants



Matelux



G 200

Crémones et caches-fiches



Fer cémenté



Noir



Laqué blanc



Laitoné




Vieil argent



Vieux bronze

Autres couleurs : nous consulter

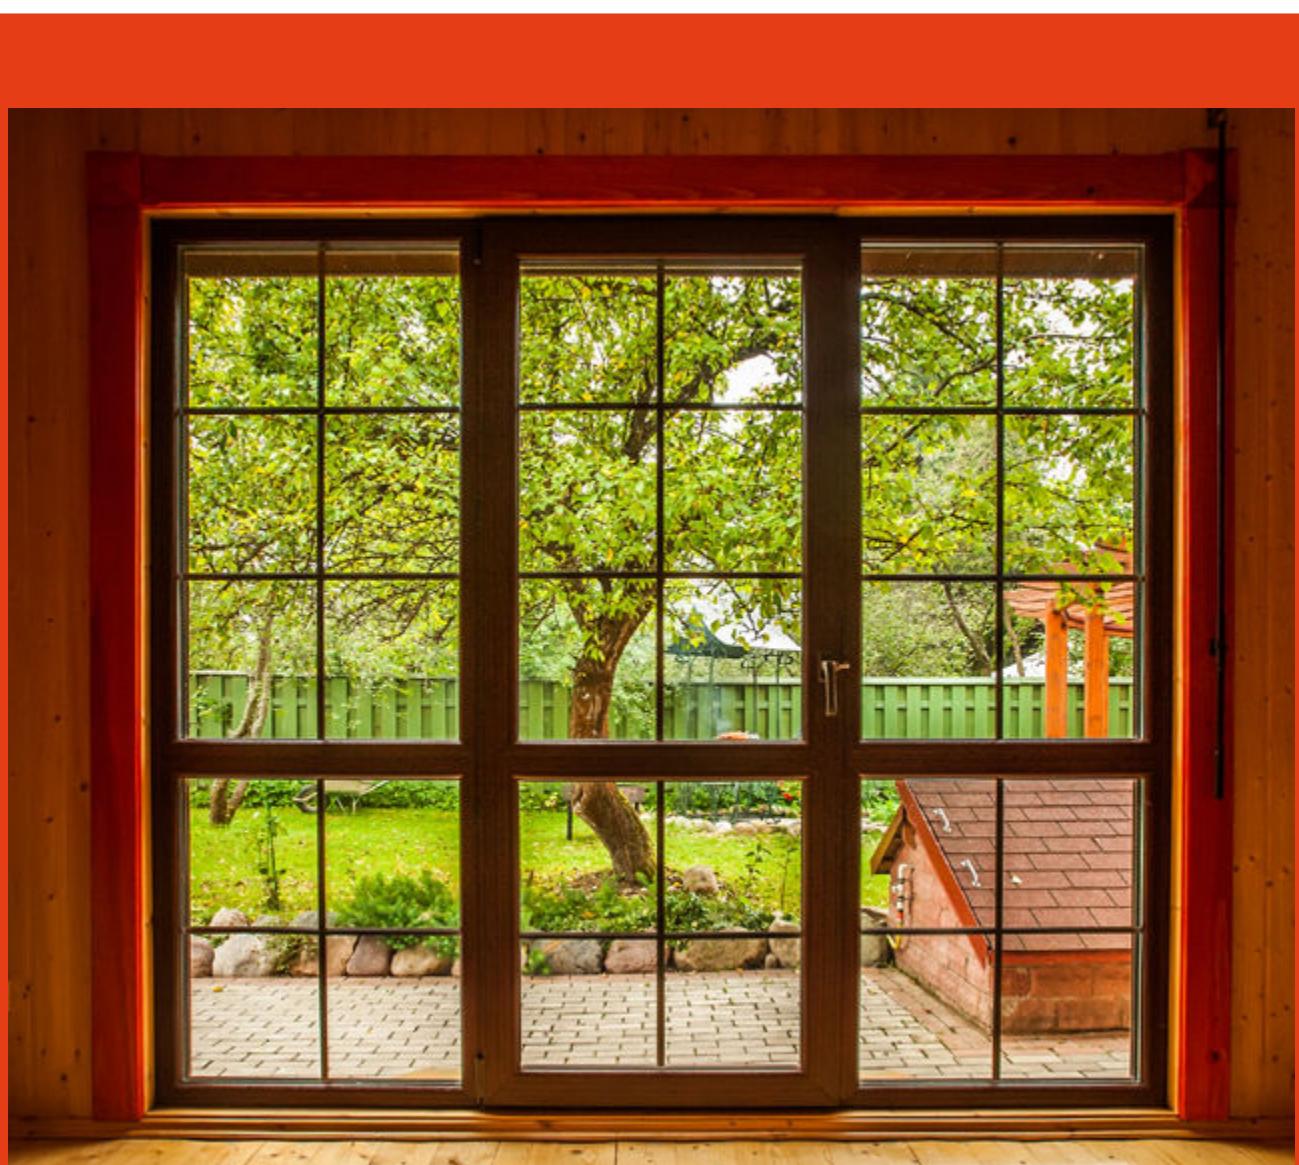

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES BOIS

PRESTIGE



**Le bois :
chaleur et noblesse**

Technicité & Esthétisme

- Menuiserie d'époque sans recouvrement avec battement central dit « **Mouton et Gueule de Loup** ».
- Paumelles entaillées avec vases de paumelle décoratifs (en option).
- **Crémone en applique**, nombreux styles au choix.
- Essences en **chêne massif** de 1^{er} choix, lamellé-collé abouté 3 plis et **bois exotique**.
- **Pré-finition** bois en phase aqueuse (sans solvant) : égaliseur de teinte ou impression blanche anti-tanin.
- **Finition bois (option)** en phase aqueuse : 2 couches de lasure teintée ou opaque. Lasures teintées garanties 5 ans, lasures opaques garanties 10 ans.
- Jet d'eau arrondi en traverse basse d'ouvrant.
- Parcloses intérieures à doucine ou à ¼ rond.
- Bicoloration possible

- **Dormant de 86 mm** et **ouvrant de 58 mm** pour pose en dépose totale ou en neuf.
- **Étanchéité soignée** par joint central périphérique posé en rainure.
- Joint supplémentaire sur ouvrant pour **classement acoustique** (option).
- **Double vitrage** haute isolation thermique de 24 mm d'épaisseur certifié CEKAL. Récupération possible de la crémone en applique existante.
- Cadre ouvrant assemblé par **double enfourchement** et collage.
- **Étanchéité durable** côtés intérieur et extérieur du vitrage par joint silicone translucide.



Accessoires, options et couleurs page 46-47

Un concentré de performances

ISOLATION ACOUSTIQUE	ISOLATION THERMIQUE	ÉTANCHÉITÉ
 Ratr = Rw + Ctr ⁽²⁾ 28 à 40 dB	 Uw = 1,6 W/m².K Sw 0,41 - TLw 52 % (Avec vitrage basse émissivité + argon + intercalaire isolant ≥ 14 mm)	 Classement A.E.V. ⁽³⁾ A*3 E*7B V*A2 (En fonction de la typologie et des dimensions de la menuiserie)



Paumelle avec vase de paumelle (en option)



Crémone en applique (en option)




Lasures et laquages **GARANTIS**

Design authentique pour **VALORISER VOS FAÇADES**


HÉRITAGE PATRIMONIAL conservé par un savoir-faire unique



FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES BOIS

PRESTIGE

- 1** Battement central
- 2** «Mouton et Gueule de Loup»
- 3** Joint d'étanchéité

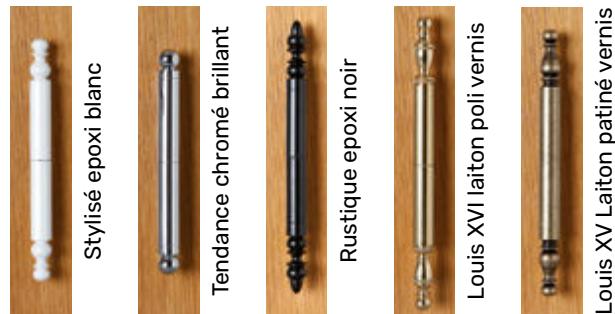

Pour la personnalisation de vos menuiseries, demandez à votre conseiller les offres d'accessoirisation.



Vitrages occultants

Nombreuses variantes disponibles : décoratif, occultant, acoustique, retardateur d'effraction



Chinchilla



Matelux



G 200

NUANCIER DE FINITION

Lasures teintées

Chêne



Authentique



Naturel



Ambré

Bois exotique



Ambré




Lasures opaques

Finitions disponibles en bois exotique uniquement



**Gris anthracite
RAL7016**




**Gris quartz
RAL7039**



**Gris agathe
RAL7038**




**Gris clair
RAL7035**




**Vert mousse
RAL6005**



**Rouge pourpre
RAL3004**




**Brun écorce
RAL8028**



**Ivoire
RAL1013**



**Blanc crème
RAL9001**



**Blanc
RAL9016**



**Bleu breton
RAL5010**



**Bleu pastel
RAL5024**



**+ de 200 autres
nuances disponibles !**

* Selon conditions spécifiques de garanties.

BAIES COULISSANTES BOIS

LÉNA 58 & 68



**Le bois
en version coulissante**

LÉNA 58 et LÉNA 68 se déclinent en **versions coulissantes** pour encore plus de luminosité.



Elles bénéficient des **mêmes caractéristiques techniques** que les modèles avec ouverture à la française.



Vue intérieure



Vue extérieure



Poignée

Détails

Système coulissant



*Seuil aluminium
à rupture thermique*





*Platine supérieure
pour parfaire l'étanchéité*



*Tampon pour renforcer
l'étanchéité à l'air*

Disposition vue intérieure

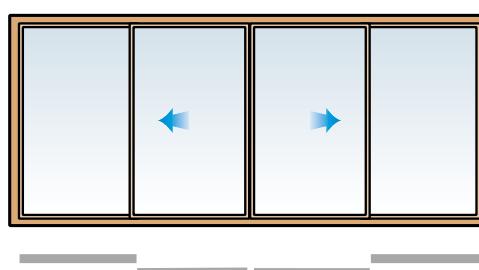

Le choix des essences



Chêne



Bois exotique



Pin



FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES & BAIES COULISSANTES BOIS

LÉNA 58 & LÉNA 68

NUANCIER DE FINITION


Traitements de préservation et une couche d'imprégnation à finir
Garantie 3 mois sans système de finition appliqué



Lasures teintées



Laquages

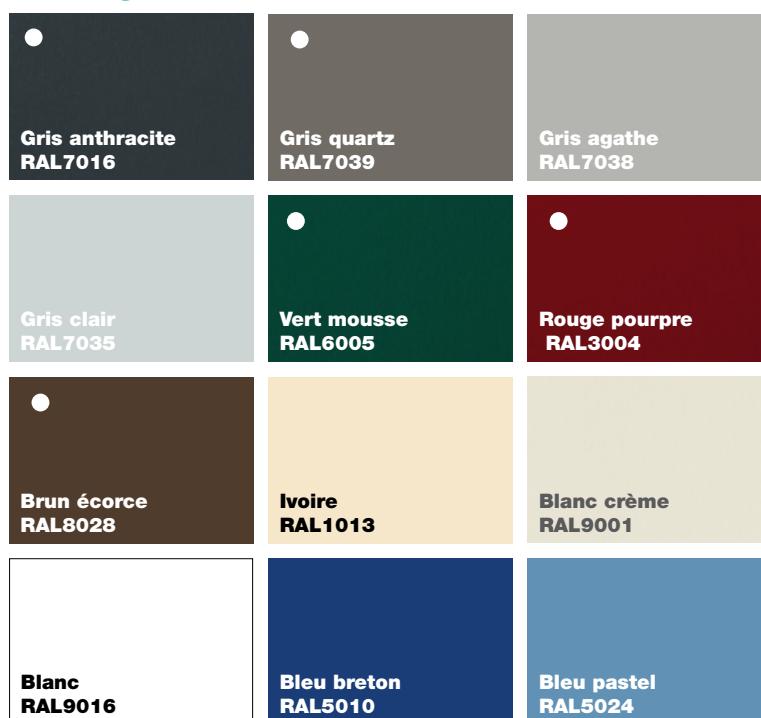

+ de 200 autres nuances disponibles !

○ Finitions indisponibles en pin

* Selon conditions spécifiques de garanties.

Une offre à 360° pour toute la maison !

- Fenêtres
- Portes-fenêtres
- Baies coulissantes
- Volets roulants
- Volets battants
- Portes d'entrées
- Portes de garage
- Portails
- Verrières
- Stores d'intérieur
- Stores d'extérieur
- Pergolas
- Moustiquaires
- Domotique
- Grilles et rideaux



Découvrez nos catalogues


Disponibles sur simple demande, en consultation en ligne ou en contactant **notre service commercial**.



Tous nos produits sont **conçus et produits en France** et bénéficient de **certifications et labels qualités**.



Notre **showroom** est à votre disposition à St-Martin-de-Seignanx.

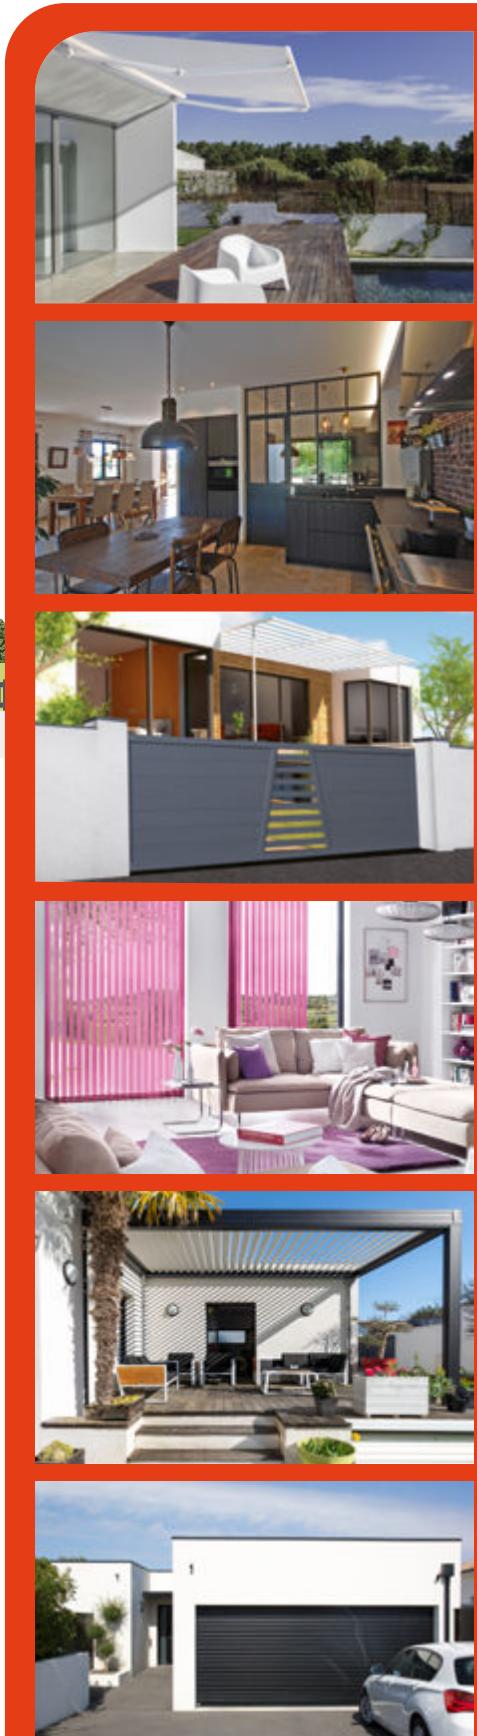

Les plus du bois-alu.

La menuiserie BOIS-ALUMINIUM "FUSIA" est l'alliance parfaite des meilleures caractéristiques de chaque matériau.


Matériau noble et durable par excellence le bois intérieur séduit par son aspect naturel, qui varie selon la finition choisie. Associé à des lignes contemporaines, il allie tradition, et modernité. L'aluminium, matériau recyclé et recyclable à l'infini, propose un aspect résolument moderne grâce à son drainage invisible. En outre il peut porter n'importe quelle couleur pour s'harmoniser

à son environnement extérieur. Enfin le rupteur thermique en ABS vient recevoir par clippage breveté, les parties bois et aluminium, et confère à FUSIA l'une des meilleures performances thermiques du marché.

Avec ses 21 finitions intérieures (lasurées ou laquées) et ses 19 RAL aluminium extérieurs, FUSIA combine près de 400 combinaisons standards possibles, et s'adaptera ainsi à n'importe quel besoin de personnalisation.



La noblesse du bois et

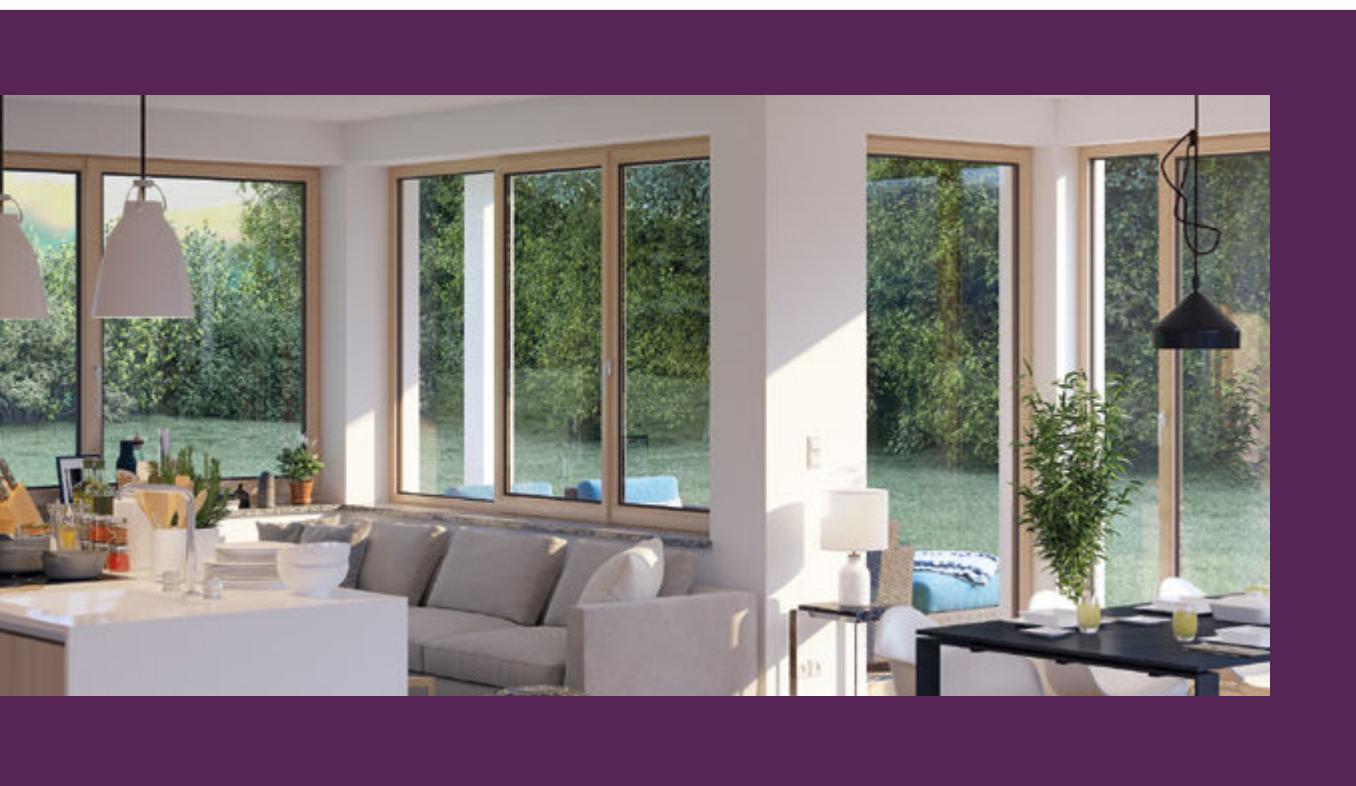

la modernité de l'aluminium !

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES BOIS-ALU


FUSIA



**Le bois-alu :
noblesse et modernité**

Technicité & Esthétisme

- L'ouvrant caché permet une optimisation du clair de vitrage
- Drainage caché pour un rendu esthétique épuré
- Finesse de la masse vue centrale : 108 mm (fenêtre 2 vantaux)
- Finesse des montants
- Finitions extérieures : un large choix de couleurs disponibles
- Paumelles invisibles possible pour un rendu esthétique sobre et une modernité optimale
- Double vitrage isolant avec faible émissivité et de nombreuses options possibles : thermique, acoustique et sécurité, jusqu'à 40 mm pour une meilleure performance
- La quincaillerie à renvoi d'angle assure une condamnation multipoints haute et basse par le verrouillage de galets champignon en acier derrière des gâches renforcées

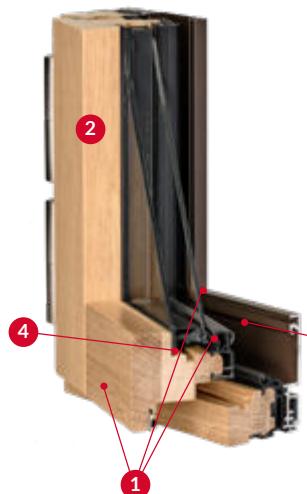

Liaison intelligente des matériaux ouvrant et dormant brevetée

- ① Étanchéité assurée par 3 joints
- ② Structure multimatériaux
- ③ Ouvrant caché
- ④ Feuillure d'ouvrant modulable permettant l'utilisation de toute épaisseur de vitrage, de 28 à 40 mm

Un concentré de performances

	ISOLATION ACOUSTIQUE	ISOLATION THERMIQUE	ÉTANCHÉITÉ
Fenêtres	Ratr = Rw + Ctr 41 dB	Uw = 1,2 W/m².K	Classement A.E.V. *3 E*7B V*A3
Portes-fenêtres			



La menuiserie FUSIA récompensée LAURÉATE ARGENT des Awards menuiseries - fermetures du salon BATIMAT et EQUIPBAIE

Fenêtres

Modèle présenté : fenêtre 2 vantaux ouvrant à la française chêne naturel et brun ral 2650

Option oscillo-battant possible



Battement centré possible pour un rendu plus esthétique

Portes-fenêtres


Modèle présenté : porte-fenêtre 2 vantaux chêne wengué et noir ral 2100 petits-bois et soubassement plate bande intérieur et lisse pour l'extérieur



Finitions

Formes spéciales

* Se référer à votre conseiller pour l'étude de la faisabilité

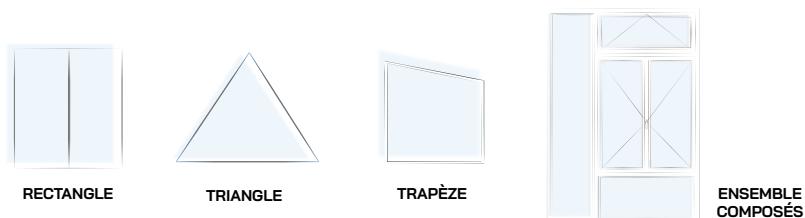

Petits bois collés



collés 30 mm intérieurs



collés 30 mm extérieurs

Soubassements



Panneau plate bande pour l'intérieur



Panneau soubassement lisse pour l'extérieur ou l'intérieur



Poignées HAMBURG



Secustik



Garniture sur plaque



Poignée à clé



Secuforte

Appuyer puis tourner



Blanc

Inox T9

Noir

Brun Clair

Ton Pierre



Blanc

Inox T9

Noir

Vitrages spéciaux

De nombreux vitrages spécifiques sont disponibles dans différentes catégories : décoratif, occultant, acoustique, retardateur d'effraction.



IMPRIMÉ 77



DÉPOLI



IMPRIMÉ 200

Entrebaîleurs, vitrages, poignées, petits-bois, fiches, volets roulants, caches-fiches...

Pour la personnalisation de vos menuiseries, demandez à votre conseiller les offres d'accessoirisation.

BAIES COULISSANTES BOIS-ALU

FUSIA



**Le bois-alu
en version oscillo-coulissant
à translation**



Un oscillo-coulissant à translation, vient compléter l'offre FUSIA. Proposant une cinématique coulissante et une technologie à frappe, l'ouvrant vient se loger dans son dormant, compressant les joints d'étanchéité pour assurer des très bonnes performances.

L'offre couleur, les sections et les masses vues sont identiques à l'offre menuiserie à frappe, assurant ainsi une homogénéité esthétique et visuelle pour l'habitat, à l'intérieur comme à l'extérieur.



Modèle présenté : coulissante oscillo-coulissant à translation chêne fumé et gris ral 2900



Les menuiseries FUSIA sont éco-conçues grâce à son système innovant d'assemblage des 2 matériaux : BOIS/ALUMINIUM.

Les menuiseries FUSIA sont composées de profils bois certifié PEFC (uniquement pour le chêne) pour garantir un renouvellement de la matière première par une bonne gestion de la forêt dont elles sont issues.



FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES & BAIES COULISSANTES BOIS-ALU

FUSIA

NUANCIER DE FINITION

21 finitions bois pour l'intérieur & 19 coloris pour l'extérieur sont disponibles pour adapter vos menuiseries avec l'architecture de votre habitation.

Finitions BOIS*

LASURÉES



Chêne



Chêne authentique Chêne naturel Chêne ambré



Chêne fumé Chêne wengé Chêne ébène

Bois Exotique (Sapelli)



Exotique ambré Exotique sablé Exotique brûlé


LAQUÉES



Gris anthracite RAL 7016 Gris quartz RAL 7039 Gris agate RAL 7038 Gris clair RAL 7035



Brun écorce RAL 8028 Beige RAL 1013 Blanc crème RAL 9001 Blanc RAL 9016

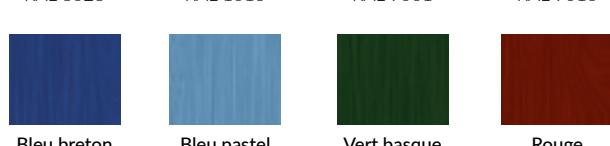

Bleu breton RAL 5010 Bleu pastel RAL 5024 Vert basque RAL 6005 Rouge basque RAL 3004

Finitions ALU

SABLÉS



+ de 200 autres Nuances disponibles !

SATINÉS



Tous les coloris sont garantis 25 ans : classe 2*



Alu
Laquages
classe 2

Nuancier avec l'effet matière disponible pour valider vos finitions auprès de votre conseiller !



*Autres teintes sur consultation / coloris non contractuels

*À l'exception d'Anodic natura qui bénéficie de la garantie 10 ans : classe 1

DE LA MATIÈRE PREMIÈRE AU CHANTIER



La 1ère expertise du Groupe, son cœur de métier, est la **fabrication de menuiseries extérieures sur mesure**.

Nos collaborateurs expriment leurs talents depuis plus de 85 ans. Reconnu pour son savoir-faire, le Groupe a su démontrer son expertise technique dans la **fabrication française** de menuiseries multi-matériaux pour de nombreux projets, en rénovation comme en neuf.

Aujourd'hui le Groupe Lorillard c'est **9 sites de production** en France, plus de **1 430 salariés** et 280 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Que ce soit en **bois, aluminium, PVC ou mixte** nous pouvons fabriquer tout type de menuiserie sur mesure, de la plus standard à la plus complexe.

MENUISERIE BOIS : NOTRE SPECIALITÉ

Nous concevons et fabriquons dans nos ateliers des fenêtres en bois de haute technicité, répondant aux normes actuelles de performance et de durabilité.



Des fenêtres cintrées en plan (bombée) et en élévation que l'on retrouve souvent dans les bâtiments haussmanniens et les bâtiments prestigieux.



Des reproductions à l'identique de menuiseries anciennes, sculptées, en reprenant les ferrures d'origine.



Des menuiseries sécuritaires : coupe-feu EI30, pare-flamme EW30, pare-balle FB6 NS, antieffraction CR3 pour les bâtiments sensibles, type ambassades, ministères, palaces, écoles, hôpitaux...

**POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS MENUISERIES PVC, ALUMINIUM ET MIXTE,
RENDEZ-VOUS SUR : LORILLARD.FR**

Adresse

130, Rue Ambroise 1
40390 Saint-Martin-De-Seignanx
France

Contact

Tél. | 05 59 56 53 67

E-mail | commercial@peyrichou.com

Site | www.fermetures-et-menuiseries.fr



| Formulaire de contact

Venez visiter notre showroom de Saint-Martin-de-Seignanx

Lundi au jeudi
9h-12h et 14h-18h
&
Vendredi
9h-12h et 13h-17h



in | [hp-fermetures-et-menuiseries](#)

f | [@hpfermeturesetmenuiseries](#)

o | [@hpfermeturesetmenuiseries](#)